



SOBOPRET
PREFABRICADOS SOBOCE



Muro Perimetral de Hormigón Pretensado

Reduce el tiempo y costo de construcción de muros perimetrales utilizando nuestros postes y paneles de hormigón pretensado de alta resistencia y calidad.

DESCRIPCIÓN

- Sistema de muros compuesto por postes de hormigón de sección H y paneles de hormigón pretensado.
- La altura del muro y la longitud de los paneles son variables de acuerdo con la necesidad y requerimiento de cada proyecto.
- Pueden ser instalados en lugares de difícil acceso y de manera sencilla comparado con otros métodos tradicionales.

PRINCIPALES APLICACIONES


- **Cerramientos perimetrales:** Proporcionan seguridad y delimitan áreas en propiedades residenciales, comerciales e industriales.
- **Obras de infraestructura:** Se emplean como cerramientos provisionales en proyectos de construcción, garantizando la seguridad del sitio.
- **Cercos ganaderos:** Confinamiento de ganado en entornos agrícolas y rurales, ofreciendo una solución resistente y duradera.
- **División de espacios:** Ideales para crear áreas definidas y organizar espacios en interiores y exteriores.
- **Cercos Deportivos:** Se utilizan para crear áreas delimitadas en instalaciones deportivas como canchas y campos deportivos.
- **Cercos de Seguridad:** Utilizados en instalaciones industriales, comerciales o gubernamentales para asegurar y proteger perímetros.
- **Señalética Vial:** Integrados como elementos de señalización vial para guiar el tráfico de manera eficiente y segura.

VENTAJAS

- Postes y paneles producidos mediante extrusado con altos controles de calidad en todo el proceso de fabricación.
- Posibilidad de ajustar las dimensiones de acuerdo al requerimiento del cada proyecto.
- No requiere mortero de unión o revoque.
- Reducción de tiempos de instalación.
- Reducción de costos de mano de obra y materiales.
- Reutilizables, convirtiéndose en una opción sostenible.
- Asesoramiento técnico personalizado.



Dimensiones nominales

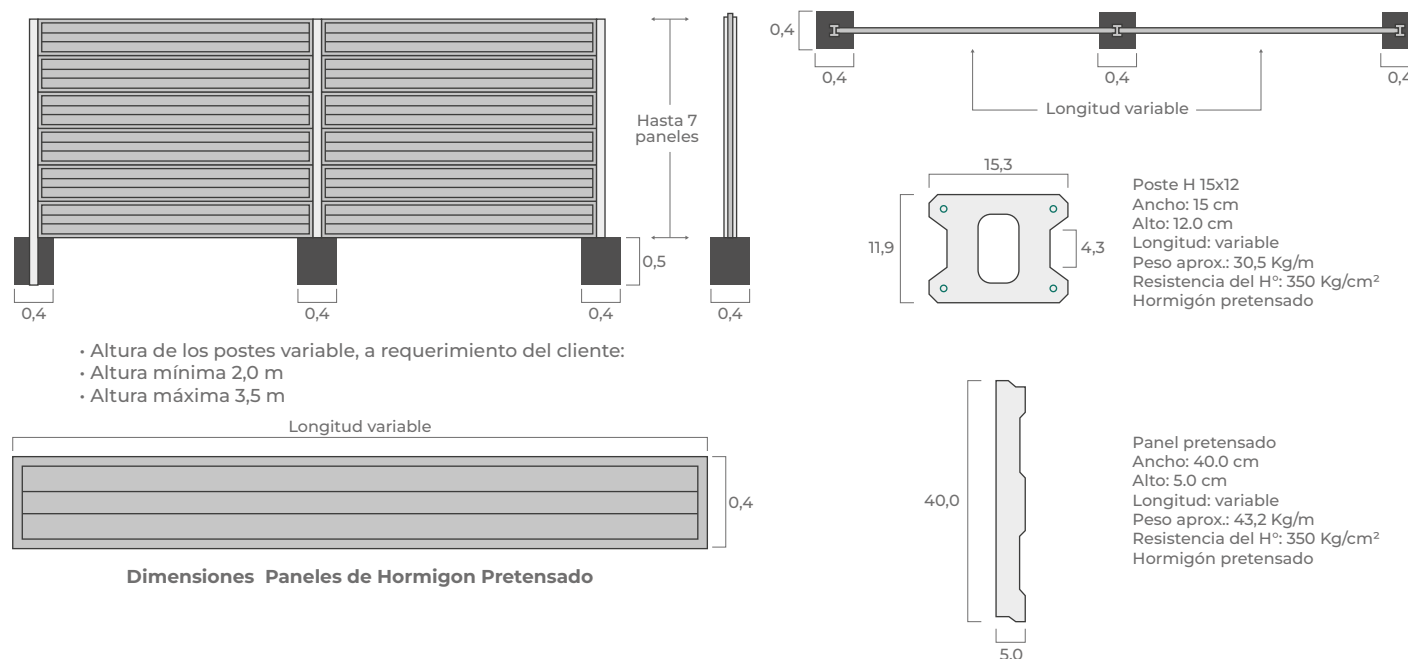

RECOMENDACIONES DE COLOCADO

- Antes de la instalación de los muros perimetrales, es importante tener el terreno totalmente perfilado y nivelado.
- Para la instalación de los postes H, se realizan excavaciones del terreno de 50 cm de profundidad, se colocan los postes H a plomada y se fijan al terreno con piedras de anclaje. El terreno debe ser compactado posteriormente. Si se requiere una fijación permanente, se realiza un vaciado de hormigón ciclópeo en la base del poste.
- La distancia entre postes dependerá de la longitud de los paneles.
- Se recomienda colocar 3 o 4 postes H al mismo tiempo, con 3 filas de paneles antes del alineado y la fijación.
- Una vez fijados los postes, se procederá con la instalación de los paneles introducidos por la parte superior de los postes.
- No se requieren trabajos de acabado adicionales (revoque o pintura).

SOPORTE TÉCNICO

SOBOCE S.A. cuenta con el Centro de Innovación y Asesoría Técnica - "CIATEC", para resolver consultas y dudas sobre la aplicación de nuestros productos y servicios adicionales que ofrece la empresa, el cliente puede consultar por los servicios de CIATEC directamente con el asesor comercial o a través de la línea gratuita: **SOBOCE CONTIGO 800-103-606 o al WhatsApp 76811111**

COTIZA AQUÍ

